




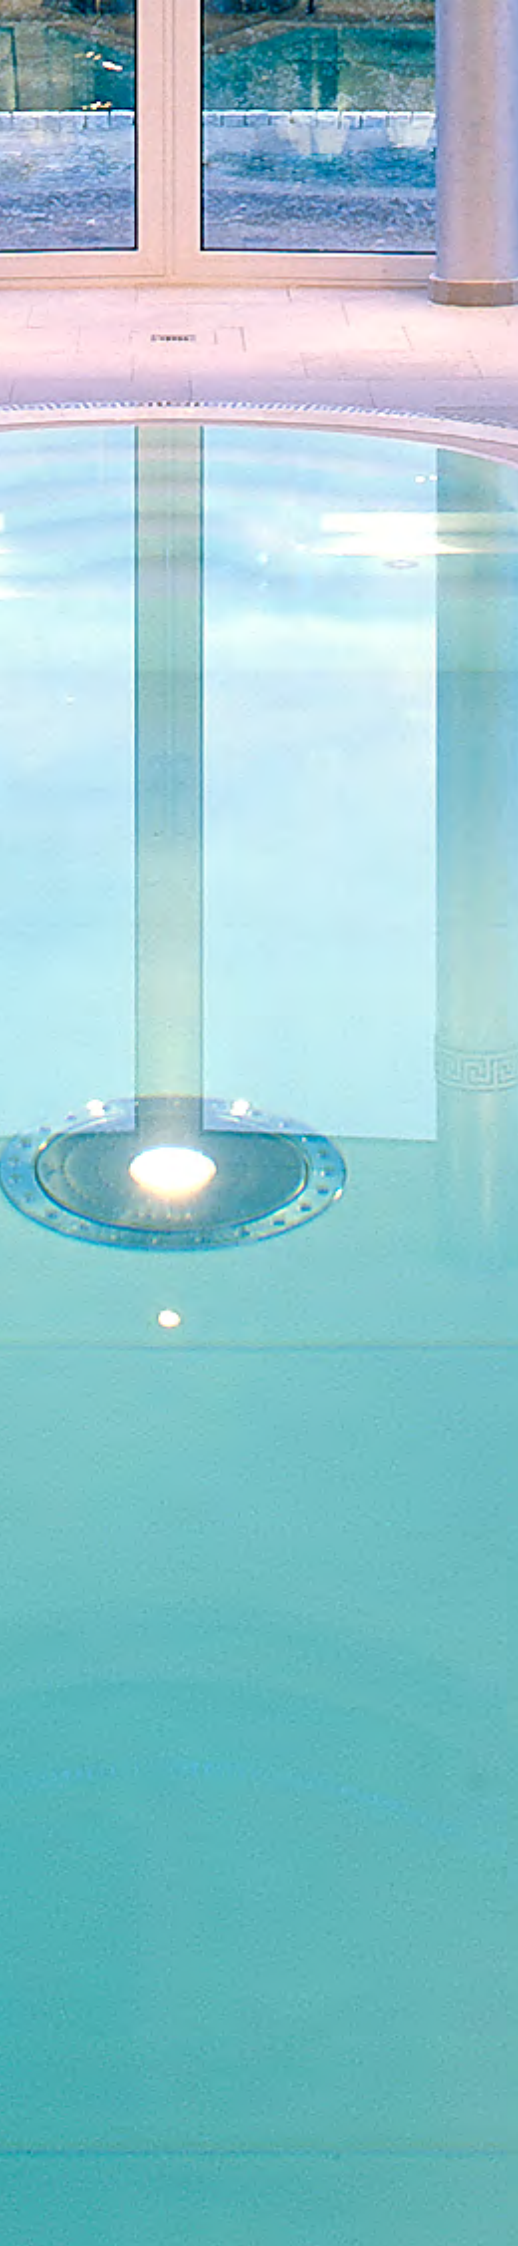

Od tworzyw sztucznych do stali nierdzewnej, od dyszy wlotowej do schodów.
Korzystaj z pełnego asortymentu.

Elementy do instalacji

<i>Elementy do instalacji</i>	156
<i>Uszczelki podwójne / Ochrona krawędzi</i>	157
<i>Pahlen</i>	157
<i>Elementy do instalacji</i>	158
<i>Lightline</i>	160
<i>Elementy do instalacji ze stali nierdzewnej Vamilla</i>	160
<i>Elementy do instalacji ze spiżu</i>	162

Elementy do instalacji

Elementy do instalacji są wykonane z tworzyw sztucznych wysokiej jakości. Tuleje ze stali nierdzewnej gwarantują łatwy i trwały montaż. Elementy do instalacji z tworzyw sztucznych i ze stali nierdzewnej można łączyć ze sobą. Ekonomicznymi rozwiązaniami alternatywnymi są elementy do instalacji z tworzywa sztucznego z blendą ze stali nierdzewnej. Poźniejsze wyposażenie elementu do instalacji w blendę ze stali nierdzewnej jest bezproblemowo możliwe.

	Opis	Numer artykułu
	Zasysacz powierzchniowy Blenda ze stali 1.4571; komplet kołnierzy ABS, płyta ssawna, kwadratowa pokrywa i osłona montażowa. Regulacja wysokości maks. 35 mm, regulacja ilościowa, przelew Ø 40 mm; instalacja elektrycznego regulatora poziomu wody jest możliwa; głębokość montażowa 250 mm, wysokość całkowita 400 mm, szerokość otworu ssącego 230 mm, przyłącze do klejenia Ø 63/50 mm	 450550100V
	Reflektor podwodny LED, biały Kolor biały PAR 56, 18 W, 12 V, z pilotem Blenda ze stali montażowej 1.4571; puszka montażowa ABS, zestaw kołnierzy ABS, wkład ABS, wąż osłonowy na kabel 2,5 m, zaciski do węża i osłona montażowa, głębokość montażowa 161 mm, średnica blendy 255 mm	 45880001V
	Reflektor podwodny LED, światło kolorowe RGB 11 stałych kolorów, 5 sekwencji kolorów, 18 W, 12 V, z pilotem Blenda ze stali montażowej 1.4571; puszka montażowa ABS, zestaw kołnierzy ABS, wkład ABS, wąż osłonowy na kabel 2,5 m, zaciski do węża i osłona montażowa, głębokość montażowa 161 mm, średnica blendy 255 mm	 458800000V
	Dysza wlotowa kulista Ø 12 mm Stal nierdzewna 1.4571; pasuje do przepustów ściennych 450.501.064, 450.501.660 lub 450.560.036	 451560034
	Dysza wlotowa kulista Ø 18 mm Stal nierdzewna 1.4571; pasuje do przepustów ściennych 450.501.064, 450.501.660 lub 450.560.036	 451560038
	Przyłącze zasysacza dennego ABS szary z blendą ze stali nierdzewnej 1.4571; gwint 1½" do węża Ø 38 mm	 451560039
	Puszka przyłączeniowa kablowa ABS, pokrywa ze stali nierdzewnej 1.4571; z gwintowanym przyłączem węża osłonowego do ochrony kabla	 451560043
	Blenda ze stali nierdzewnej 1.4571 Do zasysacza powierzchniowego #450.550.100 V	 451560013
	Blenda ze stali nierdzewnej 1.4571 Do reflektorów podwodnych 300 W i LED 18 W #450.501.019 V i #458.800.00 V	 405100440
	Blenda ze stali nierdzewnej 1.4571 Do odpływu dennego, z otworem; pasuje do #450.550.200 F i # 450.550.200 P	 451560042L
	Blenda ze stali nierdzewnej 1.4571 Do urządzeń przeciwpływowych z dyszą kierującą ST800/ST900/ST1050/ST1150	 405500359
	Blenda ze stali nierdzewnej 1.4571 Do dyszy do masażu	 451300270
	Kratka ze stali nierdzewnej 1.4571 Do odpływu dennego jako wykonanie kołnierze; z uszczelką i śrubami	 451560133
	Kratka odsysająca ze stali nierdzewnej 1.4571 Do odpływu dennego	 451560080

Uszczelki podwójne / Ochrona krawędzi

Do basenów o ścianach stalowych Neptun

Opis	Numer artykułu
Zasysacz powierzchniowy	 45100601
UWS 300W / 100W	 45100603

Pahlen

Wysokiej jakości elementy do instalacji ze stali nierdzewnej gwarantują wysmakowane wzornictwo i znakomitą trwałość.

	Opis	Numer artykułu
	Reflektor podwodny LED ze stali nierdzewnej - Biały 12 V z niszą montażową, kołnierzem do folii, kablem 2,5 m, Ø zewn. 305 mm , głębokość montażowa 139 mm	 4123391
	Wąż osłonowy do ochrony kabla	 4123300
	Puszka rozgałęźna ze stali nierdzewnej	 4123100
	Skimmer długi ze stali nierdzewnej Folia do grubości ściany 440 mm, długość całkowita 650 mm	 4112991
	Klamry mocujące Do skimmerów lub reflektorów (4 szt.)	 4112900
	Dysza wlotowa ze stali nierdzewnej Ø 104 mm, gwint zewn. R 1½"	 4125990
	Przepust ścienny ze stali nierdzewnej Dla dyszy wlotowej	 4126700

Opis	Numer artykułu
 Zasysacz powierzchniowy ABS Do basenów foliowych Wł. z osłoną montażową; regulacja wysokości maks. 35 mm, pokrywa kwadratowa z przelewem Ø d 40 mm, regulacja ilościowa, zestaw kołnierzy wł. z ramką kryjącą, płyta ssawna; instalacja elektrycznego regulatora poziomu wody jest możliwa. Głębokość montażowa 250 mm, wysokość 400 mm, szerokość otworu ssawnego 230 mm, przyłącza do klejenia Ø d 50/63 mm	450550100F
 Zasysacz powierzchniowy ze stali nierdzewnej 1.4571 Do basenów foliowych Wł. z osłoną montażową; regulacja wysokości maks. 35 mm, pokrywa kwadratowa z przelewem z gwintem wewn. 1", regulacja ilościowa, zestaw kołnierzy, ramka kryjąca, płyta ssawna; instalacja elektrycznego regulatora poziomu wody jest możliwa. Głębokość montażowa 250 mm, wysokość 380 mm, szerokość otworu ssawnego 224 mm, przyłącza z gwintem wewn. 1½"	451560012F
 Zasysacz powierzchniowy długi EXTRA LANG ABS T40 Do basenów foliowych Wł. z osłoną montażową; regulacja wysokości maks. 35 mm, pokrywa kwadratowa, przelew Ø d 40 mm, regulacja ilościowa, zestaw kołnierzy, ramka kryjąca, płyta ssawna; instalacja elektrycznego regulatora poziomu wody jest możliwa. Głębokość montażowa 400 mm, wysokość 400 mm, szerokość otworu ssawnego 230 mm, przyłącza do klejenia Ø d 50/63 mm	450550112F
 Zasysacz powierzchniowy PLUS ABS Do basenów foliowych Wł. z osłoną montażową; regulacja wysokości maks. 35 mm, pokrywa kwadratowa, przelew Ø d 40 mm, regulacja ilościowa, zestaw kołnierzy, ramka kryjąca, płyta ssawna; instalacja elektrycznego regulatora poziomu wody jest możliwa. Głębokość montażowa 500 mm, wysokość 400 mm, szerokość otworu ssawnego 410 mm, przyłącza do klejenia Ø d 50/63 mm	450550102F
 Ramka dystansowa pośrednia ABS Do zasysacza powierzchniowego, długość 48 mm pasuje do # 450.550.100, #450.550.108 i #450.550.112	450550115
 Ramka dystansowa końcowa ABS Do zasysacza powierzchniowego, długość 48 mm z tulejami ze stali nierdzewnej na śruby do mocowania kołnierza; pasuje do # 450.550.100, #450.550.108 i #450.550.112	450550117
 Skimmer kompletny Z tworzywa sztucznego, włącznie z dyszą (VE 6)	42500670
 Przepust murowy ABS, krótki Z tulejami ze stali nierdzewnej i osłoną montażową; długość montażowa 65 mm, gwint wewn. 1½" od strony niecki, mufa do klejenia od zewnątrz Ø 50 mm	450501064
 Przepust murowy ABS, długi Z tulejami ze stali nierdzewnej i osłoną montażową; długość montażowa 250 mm, gwint wewn. 1½" od strony niecki, mufa do klejenia od zewnątrz Ø 50 mm	450501060
 Dysza wlotowa ABS Pasuje do # 450.501.064 i #450.501.060	
	Gwint 1½", kulka Ø 12 mm 451560037
	Gwint 1½", kulka Ø 18 mm 451560090
 Dysza wlotowa ze stali nierdzewnej 1.4571 Pasuje do # 451.560.036	
	Gwint 1½", kulka Ø 12 mm 451560034
	Gwint 1½", kulka Ø 18 mm 451560038

	Opis	Numer artykułu
	Zestaw kołnierzy do przepustu murowego z ABS Z śrubami i uszczelką; pasuje # 450.501.064 i #450.501.060	450560000
	Zestaw kołnierzy do przepustu murowego ze stali nierdzewnej Z śrubami i uszczelką; pasuje # 451.560.036	450501046
	Przepust ścienny do basenów poliestrowych i foliowych Gwint dyszy wewn. 1½", przyłącze z zewn. z gwintem zewn. 2" lub mufa do klejenia Ø 50 mm	450560050
	Nakrętka kontrująca PCV Gwint wewn. 2", z uszczelką; do basenów foliowych, poliestrowych i betonowych	451560051
	Nakrętka kontrująca mosiężna Gwint wewn. 2", z uszczelką; do basenów foliowych, poliestrowych i betonowych	451560052
	Korek (na okres zimowania) ABS 1½", z pierścieniem uszczelniającym "O"	451560093
	Przyłącze zasysacza dennego ABS szary z białą blendą; gwint zewn. 1½", do węża Ø 38 mm	451560092
	Przyłącze zasysacza dennego ABS szary z blendą ze stali nierdzewnej 1.4571; gwint zewn. 1½", do węża Ø 38 mm	451560039
	Puszka przyłączeniowa kablowa Pokrywa i obudowa z ABS, z końcówką przejściową Ø 20 mm x gwint zewn. ¾", zacisk do węża, uszczelka płaska i dławik PG	450501021
	Puszka przyłączeniowa kablowa Pokrywa ze stali nierdzewnej 1.4571, obudowa z ABS, z końcówką przejściową Ø 20 mm x gwint zewn. ¾", zacisk do węża, uszczelka płaska i dławik PG	451560043
	Mechaniczny regulator poziomu wody do wszystkich rodzajów basenów Z pokrywą 250 x 250 mm; przyłącze wody świeżej z gwintem zewn. ¾"; przyłącze do niecki: mufa do klejenia Ø 50 mm, wysokość całkow. 250 mm	450501025
	Dysza wlotowa denna ABS Do basenów foliowych Z zestawem kołnierzy i blendą kryjącą z ABS; osłona budowlana, średnica pojemnika Ø 135 mm, wysokość pojemnika 125 mm, średnica blendy Ø 140 mm, przyłącze boczne do klejenia Ø d 63 mm	450550200EF
	Odpływ denny ABS Z zestawem kołnierzy i blendą kryjącą z ABS; osłona budowlana, średnica pojemnika Ø 135 mm, wysokość pojemnika 125 mm, przyłącze boczne do klejenia Ø d 63 mm	
	Do basenów foliowych	450550200F
	Do basenów poliestrowych	450550200P
	Zestaw kołnierzy do odpływu dennego/UWS 50W ABS Z śrubami i uszczelką; pasuje do # 450.550.200 i #450.560.044	450550210
	Odsysacz ABS Pojemnik z ABS, zestaw kołnierzy z ABS, blenda ze stali nierdzewnej 1.4571 Przyłącze: mufa do klejenia Ø 110 mm	451300276

Lightline

Nasza seria elementów do instalacji „Lightline” oferuje dobrą jakość za atrakcyjną cenę. Kołnierze do folii ze śrubami samogwintującymi zapewniają szybkie i pewny montaż.

	Opis	Numer artykułu
	Skimmer z tworzywa sztucznego, prostokątny Głębokość montażowa 56 cm, wysokość 41 cm, długość wlewu 31 cm Otwór 36 x 16 cm, z kołnierzem do folii	✓ 45100700
	Skimmer z tworzywa sztucznego „Design” z zaokrąglonymi rogami Głębokość montażowa 56 cm, wysokość 41 cm, długość wlewu 31 cm Otwór 40 x 16 cm, z kołnierzem do folii	✓ 45100701
	Odpyływ denny do basenów foliowych Kratka odpływowa wyjmowana do pompy głębinowej. Od zewnątrz Ø 28 cm, przyłącze boczne Ø 63 mm lub dolne z gwintem wewn. 1½” IG, głębokość montażowa 16 cm	✓ 45100702
	Przyłącze ssące Gwint zewn. 2”, gwint wewn. 1½” Przyłącze do klejenia Ø 50 mm	✓ 45100703
	Dysza wlotowa Gwint zewn. 2” Z nastawialną kulką Blenda Ø 10 cm, przyłącze do klejenia Ø 50 mm	✓ 45100704
	Przepust ścienny Gwint zewn. 2” Długość 310 mm, z możliwością skracania, przyłącze do klejenia Ø 50 mm	✓ 45100705
	Reflektor z tworzywa sztucznego do basenów foliowych 12 V, Ø zewn. 28,5 cm, głębokość montażowa 16 cm	
	LED, światło białe	✓ 45100707
	LED, światło kolorowe RGB	✓ 45100708
	Puszka rozgałęźna z tworzywa sztucznego	✓ 45100709
	Mechaniczny regulator poziomu Pasuje do skimmerów prostokątnych i ”Design”	✓ 45100710
	Kratka ochronna do dyszy wlotowej 1½”	✓ 45100711
	Dysza do basenu foliowego z nakrętką kontruującą	🌱 450501051

Elementy do instalacji ze stali nierdzewnej Vamilla

	Opis	Numer artykułu
	Vamilla Dysza strumieniowa Ø 9 mm Gwint zewn. 1½”	✓ 44307091
	Vamilla Dysza strumieniowa Ø 18 mm Gwint zewn. 1½”	✓ 44307181
	Vamilla Dysza strumieniowa Ø 25 mm Gwint zewn. 1½”	✓ 44307251

	Opis	Numer artykułu
	Vamilla Dysza strumieniowa Ø 9 mm Gwint zewn. 1½" Z kulką	✓ 44307092
	Vamilla Dysza strumieniowa Ø 18 mm Gwint zewn. 1½" Z kulką	✓ 44307182
	Vamilla Dysza strumieniowa Ø 25 mm Gwint zewn. 1½" Z kulką	✓ 307252
	Vamilla Kołpak Gwint zewn. 1½"	✓ 44307011
	Vamilla Dysza regulowana Gwint zewn. 1½"	✓ 44307021
	Vamilla Muszla wlotowa Gwint zewn. 1½"	✓ 44307042
	Vamilla Dysza strumieniowa 6 x Ø 10 mm Gwint zewn. 1½" Ze strumieniem prostym	✓ 443076101
	Vamilla Dysza strumieniowa 6 x Ø 8 mm Gwint zewn. 1½" Ze strumieniem skośnym	✓ 443076102
	Vamilla Element podstawowy Gwint zewn. R 2" x gwint wewn. R 1½" Do dysz strumieniowych	✓ 443070
	Vamilla Dysza strumieniowa Ø 9 mm Gwint zewn. R 2" x gwint wewn. R 1½"	✓ 4430709
	Vamilla Dysza strumieniowa Ø 18 mm Gwint zewn. R 2" x gwint wewn. R 1½"	✓ 4430718
	Vamilla Dysza strumieniowa Ø 25 mm Gwint zewn. R 2" x gwint wewn. R 1½"	✓ 4430725
	Vamilla Dysza strumieniowa 5 x Ø 10 mm Gwint zewn. R 2" x gwint wewn. R 1½"	✓ 44307510
	Vamilla Przycisk pneumatyczny	✓ 4430760
	Vamilla Regulator wydatku powietrza	✓ 4430765
	Vamilla Zestaw kołnierzy do folii	✓ 443575

	Opis	Numer artykułu
	Vamilla Przepust ścienny 300 mm z gwintem wewn. R2"	✓ 4431190
	Vamilla Przycisk pneumatyczny Pasuje do elementu podstawowego 443070	✓ 44306001
	Vamilla Przycisk sensorowy Pasuje do elementu podstawowego 443070	✓ 44306002
	Skrzynka sterownicza Pasuje do przycisku pneumatycznego 44306001	✓ 4487120032
	Skrzynka sterownicza Pasuje do przycisku sensorowego 44306002	✓ 4487120084
	Końcówka wężyka 38 x 1/2" przezroczysta	✓ 440235623807
	Vamilla Element ssawny 30 m³/h z kołnierzem do folii	✓ 44313194
	Vamilla Element ssawny 30 m³/h do betonu	✓ 44313195
	Vamilla Element ssawny do basenów foliowych • Ø wewn. 63 mm • Gwint zewn. AG 2 1/2" • 30 m³/h - drobna siatka ssawna	✓ 44313197
	Vamilla Element ssawny do basenów betonowych • Ø wewn. 63 mm • Gwint zewn. 2 1/2" • 30 m³/h - drobna siatka ssawna	✓ 44313196

Elementy do instalacji ze spiżu

Elementy do instalacji ze spiżu z blendą ze stali szlachetnej V4A

	Opis	Numer artykułu
	Zasysacz powierzchniowy 240 mm • Gwint przyłączowy wewn. G2 • Głębokość montażowa 240 mm • Wysokość 402 mm • Szerokość 300 mm	✓ 2280-015-00
	Zestaw kołnierzy dwuczęściowy Kompletny z uszczelką i śrubami, wł. z blendą ze stali nierdzewnej V4A	
	Do basenów foliowych	✓ 2280-016-00
	Do przedłużenia z otworem o szerokości 350 mm	✓ 2280-131-00
	Blenda ze stali nierdzewnej V4A	
	Do basenów kafelkowanych	✓ 2280-132-00
	Do przedłużenia z otworem o szerokości 350 mm	✓ 2280-133-00
	Przedłużenie	
	300 mm	✓ 2280-017-00
	100 mm	✓ 2280-017-01
	100 mm z otworem zasysającym o szerokości 350 mm	✓ 2280-130-00
	Mechaniczny regulator poziomu wody Z pokrywą ze stali szlachetnej V4A do bezpośredniego montażu na zasysaczu powierzchniowym	✓ 2280-019-00


	Opis	Numer artykułu
	Ramka podwójna do basenów kafelkowych Do odsysacza powierzchniowego o głębokości montażowej 240 mm	✓ 2280-018-00
	Odpiływ denny G2 Pokrywa przeciwwirowa Ø 168 mm ze stali nierdzewnej V4A	
	Odejsięcie kątowe	✓ 2280-022-00
	Odejsięcie prostopadłe	✓ 2280-022-01
	Zestaw pierścieni kołnierзовych do odpływu dennego Przyłącze G2, kompl. z uszczelką i śrubami	✓ 2280-023-00
	Dysza wlotowa Długość 40 mm z blendą i kulką Ø 18mm ze stali nierdzewnej V4A	
	Gwint zewn. G 1½"	✓ 2280-021-00
	Gwint zewn. G 2"	✓ 2280-021-01
	Przepust ścienny Do basenów foliowych i kafelkowych	
	Długość 240 mm, gwint wewn. G2" (dopływ) x gwint wewn. G2"	✓ 2280-045-00
	Długość 240 mm, gwint wewn. G2" (dopływ) x gwint wewn. G1½"	✓ 2280-053-00
	Długość 300 mm, gwint wewn. G2" (dopływ) x gwint wewn. G2"	✓ 2280-054-00
	Długość 300 mm, gwint wewn. G2" (dopływ) x gwint wewn. G1½"	✓ 2280-055-00
	Dysza wlotowa denna Z regulacją ilościową, zamykana pokrywą ze stali nierdzewnej V4A	
	Gwint zewn. G 1½"	✓ 2280-001-00
	Gwint zewn. G 2"	✓ 2280-000-00
	Zestaw pierścieni kołnierзовych do dennej dyszy wlotowej	✓ 2280-002-00
	Przejściówka Z PCV do dyszy dennej	
	d 99/G2"	✓ 2280-150-00
	d 99/G1½"	✓ 2280-151-00
	Redukcja z PCV do dyszy dennej d99/d63	✓ 2280-152-00
	Skimmer ze stali nierdzewnej VA 1.4571	✓ 2280-267-00
	- Wysoki poziom wody - Otwór zasysający 500 mm, komplet z blendą	
	Zestaw kołnierzy Do skimmera z otworem zasysającym 500 mm	✓ 2280-268-00

Opis	Numer artykułu	
	Drabinka do niecki głębokiej Bliski wysięg, 180 mm od krawędzi niecki, płaskie stopnie i dwie powierzchnie antypoślizgowe, rura Ø 43 mm, włącznie z materiałami montażowymi	
	3- stopniowa	V2A  40553111
	4- stopniowa	V2A  40554111
	5- stopniowa	V2A  40555111
	Drabinka do niecki głębokiej Daleki wysięg, 480 mm od krawędzi niecki, płaskie stopnie z dwiema powierzchniami antypoślizgowymi, rura chwytana Ø 43 mm, włącznie z materiałami montażowymi	
	3- stopniowa	V2A  40563111
	3- stopniowa	V4A  40563166
	4- stopniowa	V2A  40564111
	4- stopniowa	V4A  40564166
	5- stopniowa	V2A  40565111
	Kołnierz mocujący Do montażu drabinki (do niecki głębokiej) na gotowym brzegu niecki, do rur chwytnych Ø 43 mm; para	
		V4A  40579999
	Kołnierz mocujący z blokadą (przegub) Do przekształcenia drabinki stałej w odchylaną przy późniejszym montażu przykrycia zwijanego oraz do montażu drabinki na gotowym brzegu niecki (głębokiej), do rur chwytnych Ø 43 mm	
		V4A  40579992
	Przegub z blokadą Do przekształcenia drabinki stałej w odchylaną przy późniejszym montażu przykrycia zwijanego Do montażu drabinki w już istniejących uchwytach, do rur chwytnych Ø 43 mm	
		V4A  40579991
	Poręcz wejściowa - Daleki wysięg do schodów rzymskich - Wysokość 850 mm, wysięg 1200 mm - Ze stałym kołnierzem	
		V2A  40564112
	Drabina basenowa wysoka - Polerowana - Stopnie i platforma z tworzywa sztucznego z profilem antypoślizgowym - Rura Ø 43 mm	
	4-stopniowa (1,2 m / 1,2 m)	V2A  40571212
	4/1-stopniowa (1,2 m / 0,4 m)	V2A  40571204
	5/1-stopniowa (1,5 m / 0,4 m)	V2A  40571504



Informacja materiałowa

Maks. dopuszczalne stężenie chloru: dla V2A = 150 mg/l, dla V4A = 400 mg/l

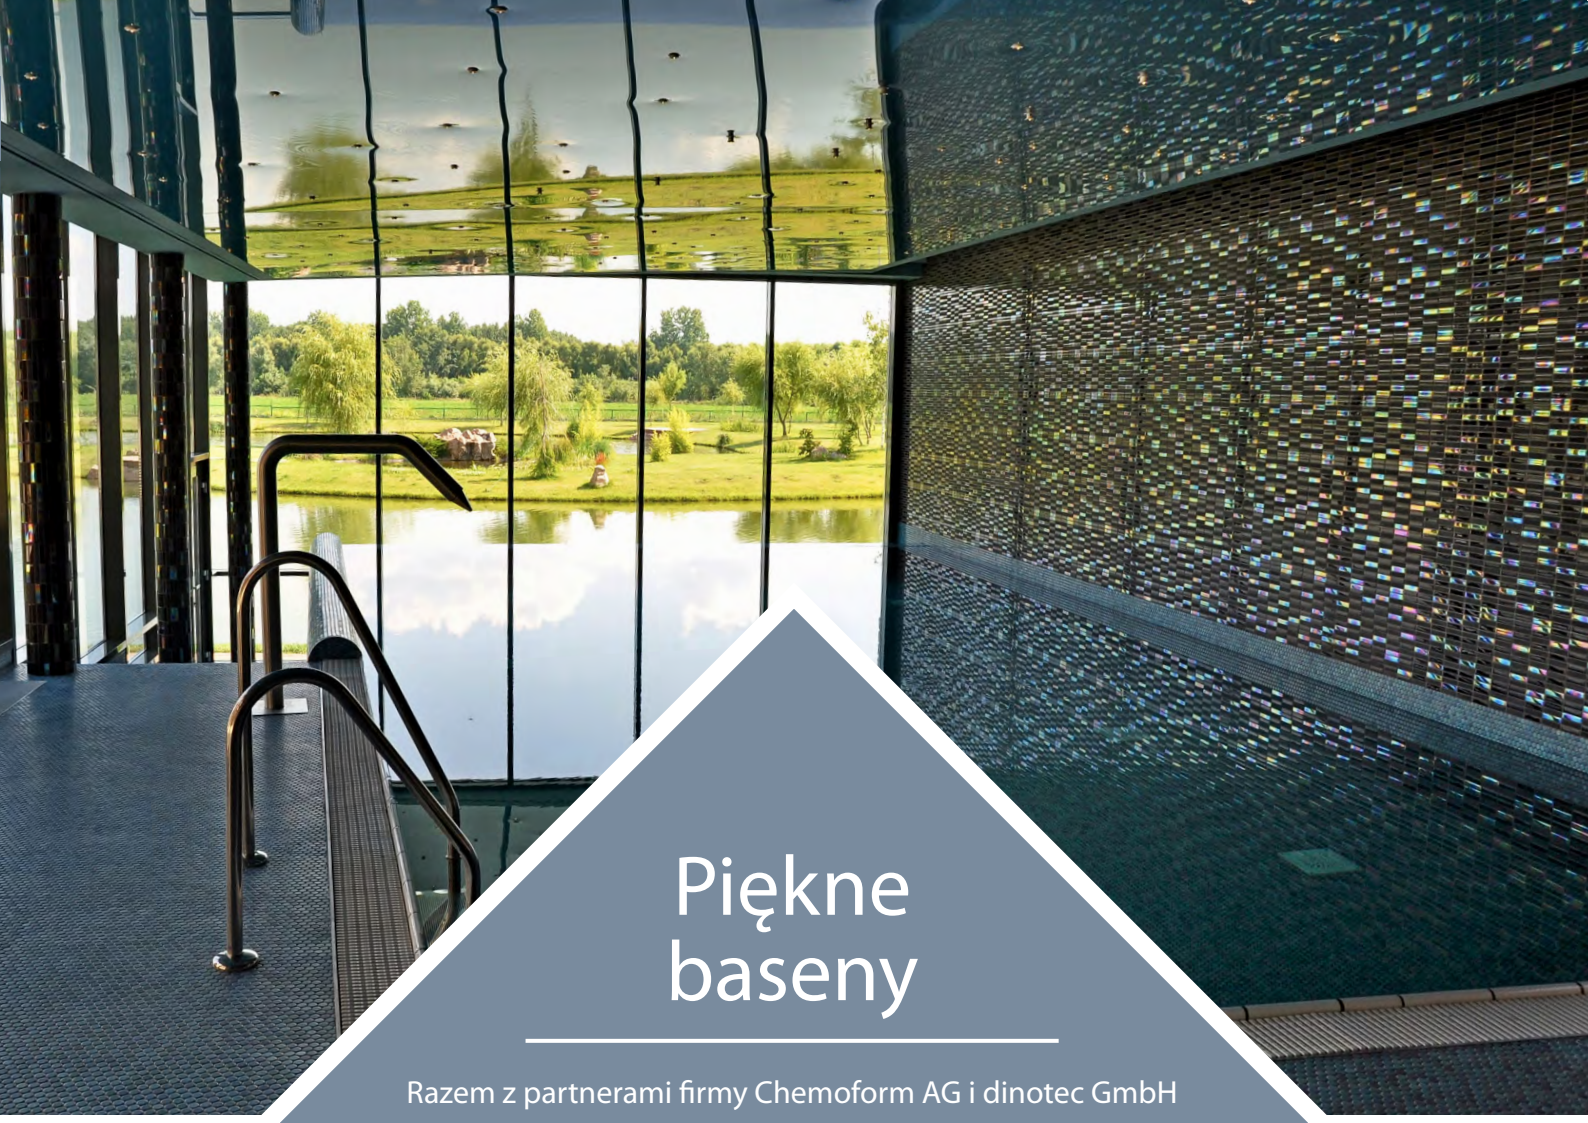

Piękne baseny

Razem z partnerami firmy Chemoform AG i dinotec GmbH
zrealizowały wiele najpiękniejszych basenów na całym świecie.

Tu przedstawiamy mały wybór.





Ustaw Twój basen we właściwym świetle

Światło

oświetlenie podwodne - POWER-LED	168
oświetlenie podwodne - LED.....	169