





Program obowiązkowy w technice filtracyjnej

Twój filtr oczyszcza wodę mechanicznie z większych zanieczyszczeń (brud, włosy, elementy naskórka itd.) i wraz z pompą filtrującą dba o cyrkulację wody basenowej. Wielkość filtra, złoże filtracyjne, prędkość filtracji i przede wszystkim sposób wewnętrznego przepływu wody mają istotny wpływ na wynik filtracji.

Im bardziej skuteczna będzie praca Twojego urządzenia filtracyjnego, tym wyższa będzie jakość wody!

- Zmniejszenie zużycia środków pielęgnacji wody
- Większy komfort kąpiel
- Większe bezpieczeństwo

Urządzenia filtracyjne

Filtry piaskowe FH	102
Urządzenia filtracyjne TOP MOUNT	102
Urządzenia filtracyjne SIDE MOUNT ze zbiornikiem Split	103
Zbiorniki poliestrowe	103
Seria filtrów ProFil S	104
Seria filtrów Senator S	105
Seria filtrów Comfort XL - z gwiazdą	106
Seria filtrów Comfort XL - z dnem dyszowym	107
Seria filtrów de Luxe	108
Seria filtrów FiberDOME	109
Zbiornik filtracyjny FiberDOME	109
Zbiornik filtracyjny FiberDOME EUROPE	109
Seria filtrów Public z dnem dyszowym	109

Filtry piaskowe FH

Jednoczęściowy zbiornik filtracyjny do montażu zaworu 6-drogowego TOP MOUNT

- 6-drogowy zawór Top-Mount z przyłączem węzowym
- Paleta filtra
- Worek z akcesoriami
- Normalnie zasysający



Typ / Ø (mm)	Wypełnienie piaskowe (kg)	Pompa	Wydajność filtracji (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Napięcie (V)	Numer artykułu
FH 4 / 330	25	SPS 25	4	8	0,20	230 / 50	📦 45116000
FH 6 / 396	50	SPS 75	6	8	0,45	230 / 50	📦 45116003

Urządzenia filtracyjne TOP MOUNT

Jednoczęściowy zbiornik filtracyjny do montażu zaworu 6-drogowego TOP MOUNT

- 6-drogowy zawór Top-Mount
- Manometr
- Paleta filtra
- Worek z akcesoriami
- Pompa samossąca

Wąż elastyczny między filtrem i pompą



Typ / Ø (mm)	Wypełnienie piaskowe (kg)	Pompa	Wydajność pompy (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Napięcie (V)	Numer artykułu
SET 300	25	AquaPlus 4	6,5	5	0,18	230	📦 22260017
SET 400	50	AquaPlus 6	7,5	5	0,25	230	📦 45114000
SET 500	75	AquaPlus 8	10,5	5	0,45	230	📦 45115000

Urządzenia filtracyjne TOP MOUNT

Jednoczęściowy zbiornik filtracyjny do montażu zaworu 6-drogowego TOP MOUNT

- 6-drogowy zawór Top-Mount
- Manometr
- Paleta filtra
- Worek z akcesoriami
- Pompa samossąca

Stałe orurowanie między filtrem i pompą



Typ / Ø (mm)	Wypełnienie piaskowe (kg)	Pompa	Wydajność pompy (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Napięcie (V)	Numer artykułu
SET 400	50	AquaPlus 6	7,5	5	0,25	230	📦 45125400
SET 500	75	AquaPlus 8	10,5	5	0,45	230	📦 45125500

Urządzenia filtracyjne SIDE MOUNT ze zbiornikiem Split

Dwuczęściowy zbiornik filtracyjny do montażu zaworu 6-drogowego TOP MOUNT

Zbiornik wykonany z polipropylenu

- 6-drogowy zawór Side-Mount - kompl. ze śrubunkami
- Paleta filtra
- Zestaw końcówek węzowych i worek z akcesoriami
- Manometr
- Śruba odpowietrzająca
- Stałe orurowanie 50 mm (Ø) między pompą i zaworem



Typ	Ø (mm)	Pompa	Wydajność pompy (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Napięcie (V)	Numer artykułu
SF 400	400	Aqua PLUS 8	10,5	5	0,4	230	22260034
SF 500	500	Aqua PLUS 11	13,5	5	0,45	230	22260035
SF 600	600	Aqua MAXI 16	16	5	0,85	230	22260036

Zbiorniki poliestrowe

Wysokiej jakości zbiornik poliestrowy z komfortowym otworem serwisowym

Pięciowarstwowy laminat poliestrowy gwarantuje absolutną stabilność i spełnia najwyższe wymagania. Jesteśmy tak przekonani o jego jakości, że na ten zbiornik udzielamy 6-letniej gwarancji.



Typ	Ø (mm)	Wypełnienie piaskowe (kg)	Wydajność filtra (m³/h)	Maks. przepustowość (m³/h)	Zawór (")	Numer artykułu
500	500	125	0,20	10	1½	44104336
620	620	175	0,30	15	1½	44104337
720	720	250	0,40	20	2	44104338
820	820	325	0,52	26	2	44104339
920	920	500	0,64	32	2	44104340

Seria filtrów ProFil S

Seria filtrów dinotec ProFil S ze zbiornikiem z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z otworem do napełniania/konserwacji DN 290.

„Dostępne w wykonaniu z pokrywą pleksiglasową lub z czarnego tworzywa sztucznego”

- Do wyboru z pokrywą pleksiglasową d = 413 mm
- Włączenie z automatycznym lub ręcznym odpowietrzaniem zbiornika
- Spust
- Manometr
- Orurowanie wewnętrzne z odpornych na korozję tworzyw sztucznych
- Z gwiazdą

Zestaw kompletny filtr samodzielnie:

Wybierz składniki pasujące do Twojego zbiornika:

- Centralny zawór 6-drogowy
- Orurowanie pompy
- Samossąca pompa z atestami TÜV/GS
- Paleta filtra

Dostawa w formie elementów niezmontowanych.

Pompa filtracyjna sprawdzona według TÜV/GS.



1 Wybierz odpowiedni zbiornik filtracyjny							
Ø (mm)	Pokrywa pleksiglasowa	Wysokość zbiornika (mm)	Do niecek (m³)	Maks. strumień objętości (m³/h)	Otwór do napełniania	Pokrywa Ø (mm)	Numer artykułu
500	tak	630	50	12	DN 290	413	🏠 0920-007-20
500	nie	630	50	12	DN 290	413	🏠 0920-007-01
600	tak	735	80	15	DN 290	413	🏠 0920-008-20
600	nie	735	80	15	DN 290	413	🏠 0920-008-01

2 Tutaj znajdziesz 6-drogowy zawór centralny odpowiedni do Twojego filtra			
Zbiornik filtracyjny	Wielkość (")	Włączenie z orurowaniem	Numer artykułu
500/600	1½	tak	🏠 0990-670-01

3 Uzupełnij zestaw o odpowiednie orurowanie pompy			
Zbiornik filtracyjny	Wielkość w mm (DN / Ø)	Numer artykułu	
500/600	40 / 50	🏠 0990-455-00	

4 Wybierz odpowiednią pompę filtracyjną							
Zbiornik filtracyjny	Model	Napięcie (V)	Wydajność pompy (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Przewód i wtyczka	Numer artykułu
500	Magic II 11	230	12	7	0,69	tak	🏠 45992400
500	Magna 12	230	12	7	0,69	-	🏠 0980-461-05
500	BADU Prime 11	230	12	7	0,69	-	🏠 0980-424-05
500	BADU Prime 11	400	12	7	0,66	-	🏠 0980-425-05
600	Magna 14	230	15	7	0,97	-	🏠 0980-462-05
600	BADU Prime 13	230	15	7	0,85	-	🏠 0980-426-05
600	BADU Prime 13	400	15	7	0,75	-	🏠 0980-426-55

5 A tu odpowiednia paleta do filtra			
Zbiornik filtracyjny	Wymiary (szer.x gł.x wys). (mm)	Numer artykułu	
500/600	440 x 780 x 50	🏠 0907-040-00	



Informacja o produkcie

Pleksiglasowa pokrywa filtra z logo firmy

Chciałbyś zindywidualizować pokrywę filtra? Chętnie wyfrezujemy Twoje logo lub podobne oznakowanie na pokrywie filtra. Skontaktuj się z nami!



Seria filtrów Senator S

Seria filtrów dinotec Senator S ze zbiornikiem z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z otworem do napełniania i bocznym otworem do konserwacji.

- Włącznik z automatycznym lub ręcznym odpowietrzaniem
- Spust
- Manometr
- Orurowanie wewnętrzne z odpornych na korozję tworzyw sztucznych
- Z gwiazdą

Zestaw kompletny filtr samodzielnie:

Wybierz składniki pasujące do Twojego zbiornika:

- Centralny zawór 6-drogowy
- Samossąca pompa z atestami TÜV/GS

Dostawa w formie elementów niezmontowanych.

Pompa filtracyjna sprawdzona według TÜV/GS.



1 Wybierz odpowiedni zbiornik filtracyjny						
Ø (mm)	Wysokość zbiornika (mm)	Do niecek (m³)	Maks. strumień objętości (m³/h)	Otwór do napełniania	Otwór do konserwacji	Numer artykułu
610	1080	80	15	DN 210	DN 177	0920-260-02
765	1150	100	20	DN 210	DN 177	0920-266-01
910	1150	150	32	DN 210	DN 177	0920-272-01

2 Tutaj znajdziesz 6-drogowy zawór centralny odpowiedni do Twojego filtra			
Zbiornik filtracyjny	Wielkość (")	Włącznik z orurowaniem	Numer artykułu
610	1½	tak	0990-670-01
765/910	2	tak	0990-672-01

3 Wybierz odpowiednią pompę filtracyjną						
Zbiornik filtra-cyjny	Model	Napięcie (V)	Wydajność pompy (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Numer artykułu
610	Magna 14	230	15	7	0,97	0980-462-05
610	BADU Prime 13	230	15	7	0,85	0980-426-05
610	BADU Prime 13	400	15	7	0,75	0980-426-55
765	BADU Prime 20	230	20	7	1,4	0980-429-05
765	BADU Prime 20	400	20	7	1,32	0980-430-05
910	BADU Prime 30	230	32	7	2,0	0980-561-05
910	BADU Prime 30	400	32	7	1,9	0980-561-55

Seria filtrów Comfort XL - z gwiazdą

Seria filtrów dinotec Comfort XL ze zbiornikiem z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

- Włącznik z automatycznym lub ręcznym odpowietrzaniem zbiornika
- Spust
- Manometr
- Orurowanie wewnętrzne z odpornych na korozję tworzyw sztucznych
- Z gwiazdą

Od średnicy 1400: boczny otwór rewizyjny

Zestaw kompletny filtr samodzielnie:

Wybierz składniki pasujące do Twojego zbiornika:

- Centralny zawór 6-drogowy lub orurowanie frontowe
- Samosąsąca pompa z atestami TÜV/GS

Dostawa w formie elementów niezmontowanych. Pompa filtracyjna sprawdzona według TÜV/GS.



1 Wybierz odpowiedni zbiornik filtracyjny

Typ	Ø (mm)	Wysokość zbiornika (mm)	Do niecek (m³)	Maks. strumień objętości (m³/h)	Otwór do napełniania	Otwór rewizyjny	Numer artykułu
765	765	760	90	20	DN 210	-	📍 0920-177-02
910	920	940	160	32	DN 210	-	📍 0920-178-02
1080	1050	1550	230	46	DN 430	-	📍 0920-179-01
1250	1230	1600	325	65	DN 430	-	📍 0920-180-01
1400	1380	1800	385	77	DN 430	DN 300	📍 0920-181-01
1600	1590	1900	550	110	DN 500	DN 430	📍 0920-063-01
1800	1780	2000	700	140	DN 500	DN 430	📍 0920-064-01

2 Tutaj znajdziesz 6-drogowy zawór centralny odpowiedni do Twojego filtra

Zbiornik filtracyjny	Wielkość (")	Włącznik z orurowaniem	Numer artykułu
765/910	2	tak	📍 0990-672-01
1080/1250	3	-	📍 0990-652-00



Informacja o produkcie

W przypadku zbiorników o średnicy od 1400 mm należy zastosować orurowanie frontowe z 5 zaworami klapowymi. Cena i termin dostawy na zapytanie.

3 Wybierz odpowiednią pompę filtracyjną

Zbiornik filtra-cyjny	Model	Napięcie (V)	Wydajność pompy (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Numer artykułu
765	BADU Prime 20	230	20	7	1,4	📍 0980-429-05
765	BADU Prime 20	400	20	7	1,32	📍 0980-430-05
910	BADU Prime 30	230	32	7	2,0	📍 0980-561-05
910	BADU Prime 30	400	32	7	1,9	📍 0980-561-55
1080	Resort 45	400	46	10	3,3	📍 0980-587-00
1250	Resort 70	400	65	10	3,8	📍 0980-591-00
1400	Resort 80	400	80	10	4,8	📍 0980-592-00
1600/1800	Resort 110	400	110	10	6,4	📍 0980-593-00

Seria filtrów Comfort XL - z dnem dyszowym

Seria filtrów dinotec Comfort XL z dnem dyszowym. Wysokiej jakości zbiornik z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

- Włącznik z ręcznym odpowietrzaniem
- Spust
- Orurowanie wewnętrzne z odpornych na korozję tworzyw sztucznych
- Z dnem dyszowym

Od średnicy 1400: boczny otwór rewizyjny.

Zestaw kompletny filtr samodzielnie:

Wybierz składniki pasujące do Twojego zbiornika:

- Centralny zawór 6-drogowy lub orurowanie frontowe
- Samosąca pompa filtracyjna z atestami TÜV/GS



1 Wybierz odpowiedni zbiornik filtracyjny

Ø zewn. (mm)	Ø wewn. (mm)	Wysokość zbiornika (mm)	Do niecek (m³)	Maks. strumień objętości (m³/h)	Otwór do napełniania	Otwór do konserwacji	Numer artykułu
1250	1230	1600	325	65	DN 430	-	✓ 1947-100-01
1400	1380	1800	385	77	DN 500	DN 150	✓ 1947-102-02
1600	1590	1900	550	110	DN 500	DN 150	✓ 1947-104-02
1800	1780	2000	700	140	DN 500	DN 150	✓ 1947-106-01

2 Tutaj znajdziesz 6-drogowy zawór centralny odpowiedni do Twojego filtra

Zbiornik filtracyjny	Wielkość (")	Włącznik z orurowaniem	Numer artykułu
1250	3	-	🌱 0990-652-00



Informacja o produkcie

W przypadku zbiorników o średnicy od 1400 mm należy zastosować orurowanie frontowe z 5 zaworami kłapowymi. Cena i termin dostawy na zapytanie.

3 Wybierz odpowiednią pompę filtracyjną

Zbiornik filtracyjny	Model	Napięcie (V)	Wydajność pompy (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Numer artykułu
1280	Resort 70	400	65	10	3,8	✓ 0980-591-00
1400	Resort 80	400	80	10	4,8	✓ 0980-592-00
1600/1800	Resort 110	400	110	10	6,4	✓ 0980-593-00

Seria filtrów de Luxe

Seria filtrów dinotec de Luxe ze zbiornikiem z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z otworem do napełniania i dodatkowym bocznym otworem do konserwacji

- Włącznik z automatycznym lub ręcznym odpowietrzaniem zbiornika
- Spust
- Manometr
- Orurowanie wewnętrzne z odpornych na korozję tworzyw sztucznych
- Z gwiazdą

Na całej długości części walcowej filtr posiada specjalne okno (wzór użytkowy zgłoszony do DBGM), umożliwiające łatwą obserwację wszystkich warstw złoża.

Zestaw kompletny filtr samodzielnie:

Wybierz składniki pasujące do Twojego zbiornika:

- Centralny zawór 6-drogowy lub orurowanie frontowe
- Samossąca pompa z atestami TÜV/GS

Dostawa w formie elementów niezmontowanych.

Pompa filtracyjna sprawdzona według TÜV/GS.



1 Wybierz odpowiedni zbiornik filtracyjny

Ø (mm)	Wysokość zbiornika (mm)	Do niecek (m³)	Maks. strumień objętości (m³/h)	Otwór do napełniania	Otwór do konserwacji	Otwór rewizyjny	Numer artykułu
610	1500	80	15	DN 210	DN 210	-	🏠 0920-162-01
765	1500	100	20	DN 210	DN 210	-	🏠 0920-163-01
910	1920	160	32	DN 210	DN 430	-	🏠 0920-164-01
1080	1920	230	46	DN 430	DN 430	-	🏠 0920-172-00
1250	2000	325	65	DN 430	DN 430	-	🏠 0920-173-00
1400	2200	385	77	DN 500	DN 500	DN 177	🏠 0920-174-00
1800	2200	700	144	DN 500	DN 500	DN 177	🏠 0920-185-00

2 Tutaj znajdziesz 6-drogowy zawór centralny odpowiedni do Twojego filtra

Zbiornik filtracyjny	Wielkość (")	Włącznik z orurowaniem	Numer artykułu
610/765/910	2	tak	🏠 0990-672-01
1080/1250	3	-	🏠 0990-652-00



Informacja o produkcie

W przypadku zbiorników o średnicy od 1400 mm należy zastosować orurowanie frontowe z 5 zaworami klapowymi. Cena i termin dostawy na zapytanie.

3 Wybierz odpowiednią pompę filtracyjną

Zbiornik filtracyjny	Model	Napięcie (V)	Wydajność pompy (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Numer artykułu
610	BADU Prime 13	230	15	7	0,85	🏠 0980-426-05
610	BADU Prime 13	400	15	7	0,75	🏠 0980-426-55
765	BADU Prime 20	230	20	7	1,4	🏠 0980-429-05
765	BADU Prime 20	400	20	7	1,32	🏠 0980-430-05
910	BADU Prime 30	230	32	7	2,0	🏠 0980-561-05
910	BADU Prime 30	400	32	7	1,9	🏠 0980-561-55
1080	Resort 45	400	46	10	3,3	🏠 0980-587-00
1250	Resort 70	400	65	10	3,8	🏠 0980-591-00
1450	Resort 80	400	80	10	4,8	🏠 0980-592-00
1800	Resort 110	400	110	10	6,4	🏠 0980-593-00

Seria filtrów FiberDOME

Duże zbiorniki filtracyjne dinotec z wzmocnionej włóknem szklanym żywicy poliestrowej (GFK) według norm DIN 19605 i 19643 wyprodukowane w precyzyjnej technologii krzyżowego nawijania włókien, z wewnętrzną poliestrową lub winylową pełną wykładziną, długo wygrzewane.

Produkcja zgodna z AD-Merkblatt N1, KSW/KTW oraz UDT. Dzięki serii FiberDOME program zbiorników dinotec jest kompletny.


Obecnie produkowane są zbiorniki filtracyjne do Ø 3400 mm. Zbiorniki mogą być również dostarczane w częściach i montowane przez fachowy personel w miejscu ich przeznaczenia.

Wykonania specjalne, wysokości na zamówienie oraz przyłącza zbiorników mogą być dopasowane do wymagań lokalnych pomieszczeń technicznych.

Zbiorniki filtracyjne są dostarczane w 2 różnych wykonaniach.

Wypożyczenie standardowe:

Otwór do napełniania:	1
Otwór rewizyjny:	1
Ciśnienie próbne:	3,25 bar / 2,60 bar
Ciśnienie robocze:	2,50 bar / 2,00 bar
Odporność na temperaturę:	do 40°C

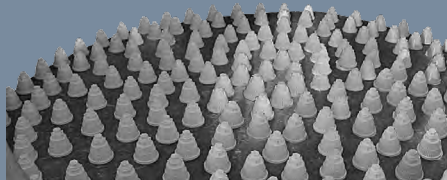

Zbiornik filtracyjny FiberDOME

Zbiornik filtracyjny FiberDOME wg DIN 19605 i 19643 do zastosowań w obiektach publicznych.

W wykonaniu podstawowym zbiorniki obliczone są dla wysokości złoża 1200 (1500) mm i posiadają odpowiednią wysokość części walcowej 1700 (2000) mm.

Zamknięta, walcowa, całkowicie jednorodna konstrukcja wyłącznie z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GFK) na nogach z tego samego materiału. Dysze denne zamontowane fabrycznie z króćcami do wody czystej i surowej, odpowietrzania zbiornika, przyłącze powietrza płuczącego/oprózniającego i kołnierz bazowy dla wziernika.

Rozszerzone wyposażenie standardowe:

Właz (otwór konserwatorski)	1
Wziernik	1



Zbiornik filtracyjny FiberDOME EUROPE

Zbiornik filtracyjny FiberDOME EUROPE wg normy zakładowej równoważnej z DIN 19643 i FiberDOME wg DIN 19643 do zastosowań w obiektach publicznych.

W wykonaniu podstawowym zbiorniki obliczone są dla wysokości złoża 1200 (1500) mm i posiadają odpowiednią wysokość części walcowej 1700 (2000) mm.

Zamknięta, walcowa, całkowicie jednorodna konstrukcja całkowita wyłącznie z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GFK) na cokole z tego samego materiału. Dysze denne zamontowane fabrycznie z króćcami do wody czystej i surowej, odpowietrzania zbiornika, jak również powietrza do płukania / spustu.



Informacja o produkcji

Oferujemy zbiorniki filtracyjne dostosowane do konkretnych projektów na zapytanie. Aby przygotować prawidłową ofertę musimy otrzymać dokładną dokumentację projektową danego obiektu w miarę możliwości z rysunkami i wskazówkami, np. dotyczącymi dodatkowych atrakcji wodnych. W tym celu należy skontaktować się z naszym przedstawicielstwem w Polsce.

Produkcja specjalna na zamówienie: wymiary / ciśnienie robocze (do 5 bar) / otwory serwisowe i obsługowe / odporność na ozon / oświetlenie / kolor / itp.

Seria filtrów Public z dnem dyszowym

Zbiornik filtracyjny z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, wykonany w nowoczesnej technologii laminowania, z dnem dyszowym, otworem do napełniania i czyszczenia, orurowaniem wewnętrznym z odpornych na korozję tworzyw sztucznych, z lejem wlotowym wg norm zakładowych, spustem i odpowietrzaniem ręcznym.

Zestaw kompletny filtr samodzielnie:

6- drogowy zawór centralny (ręczny) przy zbiornikach o wielkości 610, 765, 910, 1080, orurowanie frontowe (tablica kontrolna) z 5 przepustnicami międzykolnierzowymi (ręcznymi) dla zbiorników o wielkościach 1080 i 1800 mm, samossąca pompa filtracyjna i duży filtr wstępny.

Zawór płukania wstecznego bez orurowania.

Orurowanie frontowe dostarczamy w częściach (nie sklejone).

Orurowanie pompy (między pompą i orurowaniem filtra) nie jest objęte dostawą.

Wyprodukowano zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23WE i instrukcją AD-Merkblatt- N1, ze świadectwem badania KSW/KTW.

Dostawa obejmuje wziernik pleksiglasowy licujący z powierzchnią wewnętrzną.

Wymiary wziernika: 245 x 55 mm (wys./szer.)

Napięcie robocze: 400 V



1 Wybierz odpowiedni zbiornik filtracyjny

Ø (mm)	Wysokość zbiornika (mm)	Liczba dysz	Maks. strumień objętości 30m / 50m	Otwór do napełniania	Otwór do konserwacji	Otwór rewizyjny	Numer artykułu
610	2100	24	8,7 / 14	DN 210	DN 210	-	📦 1941-002-00
765	2200	40	13,8 / 23	DN 210	DN 210	-	📦 1941-004-00
910	2325	54	19,5 / 32,5	DN 210	DN 430	-	📦 1941-006-00
1080	2430	60	27,6 / 46	DN 430	DN 430	-	📦 1941-008-00
1250	2430	84	36,9 / 60	DN 430	DN 430	-	📦 1941-010-00
1450	2710	108	46,2 / 80	DN 500	DN 500	DN 150	🔧 1941-014-00
1800	2850	189	76,2 / 130	DN 500	DN 500	DN 150	🔧 1941-022-00

2 Proszę uzupełnić odpowiednią armaturę na- i odpowietrzającą.



Armatura na- i odpowietrzająca zbiornik filtracyjny

Armatura na- i odpowietrzająca zbiornik filtracyjny z V4A, gwint wewn. 3/4" i gwint zewn. 1/2" z dużym napowietrzaczem d 32 mm, odpowietrzanie ręczne d 20 do podłączenia do tablicy kontrolnej.

Zbiornik filtracyjny	Włącznie z	Numer artykułu
610/765/910	pokrywą zbiornika i płytą rozpryskową ze stabilnego PCV	🔧 0984-304-00
1080/1250/1400/1850	śrubunkiem PCV	🔧 0984-306-01

3 Zawór płukania wstecznego

Zbiornik filtracyjny	Wielkość (")	Numer artykułu
610/765/910/1080/1250	3	📦 0990-652-00

4 Bypass płukania zwrotnego

Zbiornik filtracyjny	Średnica nominalna (DN)	Średnica rury (mm)	Numer artykułu
910	80	90	🔧 1974-075-90
1080/1250	110	110	🔧 1974-076-90



Informacja o produkcie

Zawór płukania wstecznego (w filtrach Public 910-1250) może być stosowany tylko w połączeniu z przewodem obejściowym płukania wstecznego.

5 Orurowanie frontowe



Orurowanie frontowe

Orurowanie frontowe (tablica kontrolna) z 5 przepustnicami międzykołnierzowymi EBRO z ręczną dźwignią położeniową z zapadką włącznie z kołnierzami, tulejami, śrubunkami, kątownikami, trójnikami i rurami dociętymi, nie sklejone.

Do ustawień: filtracja, płukanie wsteczne, płukanie formujące, kanał, zamknięte.

Orurowanie frontowe z napędem pneumatycznym lub elektrycznym na zapytanie

Zbiornik filtracyjny	Średnica nominalna (DN)	Średnica rury (mm)	Numer artykułu
910	100 / 80	110 / 90	1971-061-00
1080	125 / 100	140 / 110	1971-062-00
1250	125 / 125	140 / 140	1971-063-00
1450	150 / 125	160 / 140	1971-064-00
1800	200 / 150	225 / 160	1971-065-00

6 Wybierz odpowiednią pompę filtracyjną

Zbiornik filtracyjny	Model	Napięcie (V)	Wydajność pompy (m³/h)	mH2O	Pobór mocy (kW)	Numer artykułu
610	BADU Eco VS Profi	230	do 32,5	10	0,09 - 1,79	0980-578-00
765	BADU Eco VS Profi	230	do 32,5	10	0,09 - 1,79	0980-578-00
910	BADU Eco VS Profi	230	do 32,5	10	0,09 - 1,79	0980-578-00
1080	Resort 60	400	50	10	3,3	0980-590-00
1250	Resort 70	400	65	10	3,8	0980-591-00
1400	Resort 80	400	80	10	4,8	0980-592-00
1800	Resort 110	400	110	10	6,4	0980-593-00

7 Akcesoria

Opis	Numer artykułu
 Wziernik Dodatkowe okno z plexi, licujące z powierzchnią wewnętrzną Wymiary wziernika: 345 x 55 mm (H/B) wg Ö Norm	1974-022-00
 Tablica kontrolna Tablica kontrolna z zaworami do poboru prób wody surowej i czystej Z 2 manometrami oraz powierzchnią do odstawiania (półką) do odstawiania prób. Na płycie z tworzywa sztucznego, włącznie z częściami orurowania do podłączenia do zbiornika filtracyjnego	1974-100-00
Manometr (zamiennik)	0987-017-00
 Specjalne oświetlenie zbiornika Z przyciskiem, żarówkami, oprawą ze stali nierdzewnej, zawiasem i kablem przyłączeniowym 3 m. 24 V/50 W	1974-040-00
Tablica kontrolna Transformator jednofazowy Napięcie pierwotne 230V +/- 5%, 50-60 Hz Napięcie wtórne 24 V	
60 VA (dla jednej żarówki)	1974-045-00
125 VA (dla dwóch żarówek)	1974-046-00

Materiały filtracyjne

Optymalnie dostosowane do ich zastosowań materiały filtracyjne wysokiej jakości gwarantują uzyskiwanie doskonałych rezultatów.



	Opis	Numer artykułu
	Piasek kwarcowy	
	Według normy DIN 19623 / EN 12904	
	Worek 25 kg	
	0,40 - 0,80 mm	0930-281-00
	Żwir kwarcowy	
	Według normy DIN 19623 / EN 12904	
	Worek 25 kg	
	2,00 - 3,15 mm	0930-282-00
	3,15 - 5,60 mm	0930-283-00
	Hydro-Anthrasit H	
	Według normy DIN 2000 / EN 12904	
	Worek 25 kg	
	0,80 - 1,60 mm	0930-280-50
	Ziemia okrzemkowa	
	Do basenów	
	Wiaderko 4 kg	31720000
	Worek 20 kg	31605700

Szklane perełki filtracyjne VitroSphere®

Ultraczyste perełki szklane rewolucjonizują uzdatnianie wody. Produkowane wymagającą dużych nakładów metodą w manufakturze szklarskiej i uszlachetniane perełki szklane zapewniają krystalicznie czystą wodę najwyższej jakości.

	Opis	Numer artykułu
	VitroSphere	
	VitroSphere®	
	Szklane perełki filtracyjne zapewniają wysoką efektywność filtracji, optymalne samooczyszczanie się, krótkie czasy płukania wstecznego, nawet o 80% niższe zapotrzebowanie wody i energii, wydłużone interwały konserwacyjne oraz prawie nieograniczoną żywotność.	
	Worek 20 kg	
	0,4 - 1,2 mm	31606602
	1,2 - 2,5 mm	31606603

Granulat szklany

	Opis	Numer artykułu
	Piasek szklany zielony	502010393
	• Ziarnistość 0,5-1,0 mm • Trudne podłoże dla bakterii • Wymaga wymiany co 3 do 5 lat	
	Worek 20 kg	



Tabela wypełnień

Filtr / Model	Żwir kwarcowy 3,15 - 5,60 mm Według normy DIN 19623 / EN 12904 		Żwir kwarcowy 2,00 - 3,15 mm Według normy DIN 19623 / EN 12904 		Piasek kwarcowy 0,70 - 1,25 mm Według normy DIN 19623 / EN 12904 		Piasek kwarcowy 0,40 - 0,80 mm Według normy DIN 19623 / EN 12904 		Hydro-Anthrasit H 0,80 - 1,60 mm Według normy DIN 2000 / EN 12904 	
	0930-283-00		0930-282-00		0930-284-00		0930-281-00		0930-280-50	
	kg	Worek	kg	Worek	kg	Worek	kg	Worek	kg	Worek
FH 4 / 330							25	1		
FH 6 / 396							50	2		
SET 300							25	1		
SET 400							50	2		
SET 500							75	3		
FA SF 400 Split							50	2		
FA SF 500 Split					50	2	50	2		
FA SF 600 Split					75	3	75	3		
Zbiornik poliestrowy 500					50	2	50	2		
Zbiornik poliestrowy 620					100	4	75	3		
Zbiornik poliestrowy 720					125	5	125	5		
Zbiornik poliestrowy 820					200	8	125	5		
Zbiornik poliestrowy 920					250	10	250	10		
Germania 400							25	1		
Germania 500							100	4		
Germania 610							175	7		
Split 400							50	2		
Split 500							75	3		
Split 600							125	5		
ProFil 500 / ProFil S 500							100	4		
ProFil 610 / ProFil S 610							175	7		
Comfort 500							100	4		
Comfort 610							175	7		
Comfort XL 765	50	2	50	2			200	8		
Comfort XL 910	50	2	50	2			400	16		
Comfort XL 1080	175	7	175	7			775	31		
Comfort XL 1250	225	9	225	9			1200	48		
Comfort XL 1400	275	11	275	11			1700	68		
Comfort XL 1600	375	15	375	15			2250	90		
Comfort XL 1800	450	19	450	18			3100	124		
Senator S 500							150	6		
Senator S 610	25	1	25	1			200	8		
Senator S 765	25	1	25	1			325	13		
Senator S 910	50	2	50	2			450	18		
de Luxe / Royal 610	50	2	50	2			300	12		
de Luxe / Royal 610	50	2	50	2			200	8	25	1
de Luxe / Royal 765	100	4	100	4			350	14		
de Luxe / Royal 765	100	4	100	4			250	10	50	2
de Luxe / Royal 910	125	5	125	5			850	34		
de Luxe / Royal 910	125	5	125	5			700	28	50	2
de Luxe / Royal 1080	175	7	175	7			1175	47		
de Luxe / Royal 1080	175	7	175	7			975	39	75	3
de Luxe / Royal 1250	225	9	225	9			1775	71		
de Luxe / Royal 1250	225	9	225	9			1500	60	100	4
de Luxe / Royal 1450	275	11	275	11			2225	89		
de Luxe / Royal 1450	275	11	275	11			1875	75	125	5
de Luxe / Royal 1850	450	18	450	18			3650	146		
de Luxe / Royal 1850	450	18	450	18			3075	123	175	7
Public 610	50	2	75	3			150	6	75	3
Public 765	75	3	100	4			250	10	150	6
Public 910	100	4	150	6			350	14	200	8
Public 1080	150	6	200	8			475	19	275	11
Public 1250	175	7	275	11			650	26	350	15
Public 1450	225	9	350	14			800	32	450	18
Public 1800	375	15	575	23			1325	53	750	30